

Bedienungsanleitung Safetytest Barcodescanner an 3N/3S/1N/1L



An Safetytest Prüfgeräten können nur Barcodescanner der Firma Safetytest angeschlossen werden! Bei Nichtbeachten erlischt die Garantie des Prüfgerätes.

1. Anschluss an das Prüfgerät

Der Barcodescanner wird an der seriellen Schnittstelle (RS232) betrieben und darüber versorgt. Beim Anstecken muss ein Signalton hörbar sein.



2. Setupeinstellungen

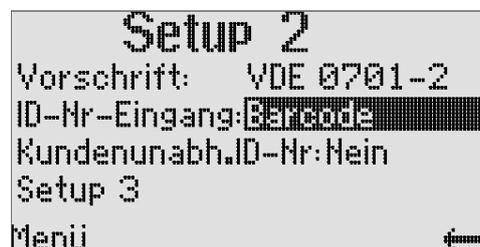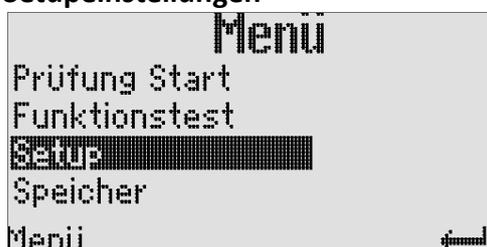

3. Der Barcode wird in das ID-Nr Feld gescannt

Bei der Identnummerneingabe muss in das Feld „ID-Nr“ mit dem Cursor -> nach rechts gesprungen werden.



4. Einscannen mit dem Barcodescanner

Den Barcodescanner mit gedrückter Taste, die sich links oder unten befindet, in 0,5 cm bis 2 cm Abstand langsam über den Barcode führen. Wenn der Barcode gelesen wurde ertönt ein Signalton.



5. Mit der Prüfung kann begonnen werden

Den Barcodescanner auf Werkseinstellungen zurück setzen

Alle nachfolgenden Barcodes nacheinander einlesen. Nach jedem Scann ca. 2 Sek. warten.

1.




2.



3.



4.



5.



6.

